

ジオメイトシリーズ



DHJ

DHJ25-5SP40

地盤改良仕様/鋼管回転圧入仕様




国土交通省環境認定機種
オフロード法適合
97年度基準低騒音型認定

施工管理装置

セコーマスターII 搭載



- タッチパネル&7インチ大型ディスプレイ
簡単操作!!
- USBメモリの採用で
データ容量も大幅にアップ!!

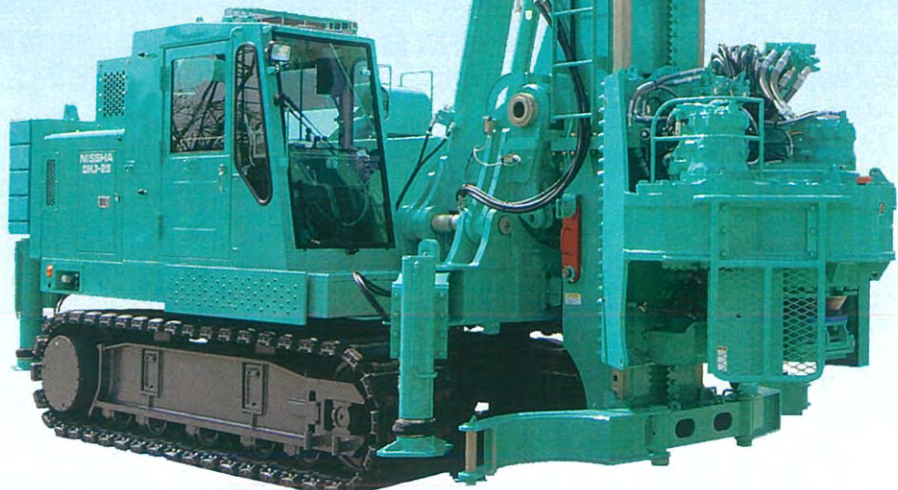

日本車両

ゆとりある豊かな未来社会をめざして



ジオメイトシリーズ DHJ25-5SP40

地盤改良仕様 HA-130SK-13W型オーガ

回転トルク(通常時)	31~128 kN・m
回転トルク(低トルク)	11~46 kN・m
回転数(1速/2速)	6/12~23/47min ⁻¹
押込/引抜き (1速、超高速1速/2速、超高速2速)	294/196 kN
昇降速度 (1速/2速/超高速1速/超高速2速)	1.8/2.8/6.2/約9.0m/min
全装備重量	47,400kg (ヘッド、ロッド18m、2.9t含む)
安定度	9.9°
輸送時質量	29,500kg


鋼管回転圧入仕様 HA-400SK-40W型オーガ

回転トルク(通常時)	96~397 kN・m
回転トルク(低トルク)	35~144 kN・m
回転数(1速/2速)	2/4~8/16min ⁻¹
押込/引抜き (1速、超高速1速/2速、超高速2速)	294/196 kN
昇降速度 (1速/2速/超高速1速/超高速2速)	1.8/2.8/6.2/約9.0m/min
全装備重量	48,100kg (φ700×10m鋼管杭 2.3t含む)
安定度	9.7°
輸送時質量	29,600kg

外形図 ※外形図のリーダ構成は、一例となります。



- 注意**
- 本カタログに掲載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 - お客様による本機の改造、他機器・機材の付加については保証範囲外としますので、必ず弊社にご相談ください。
 - 本機の取り扱いに際しましては取扱説明書の注意事項を必ずお守りください。

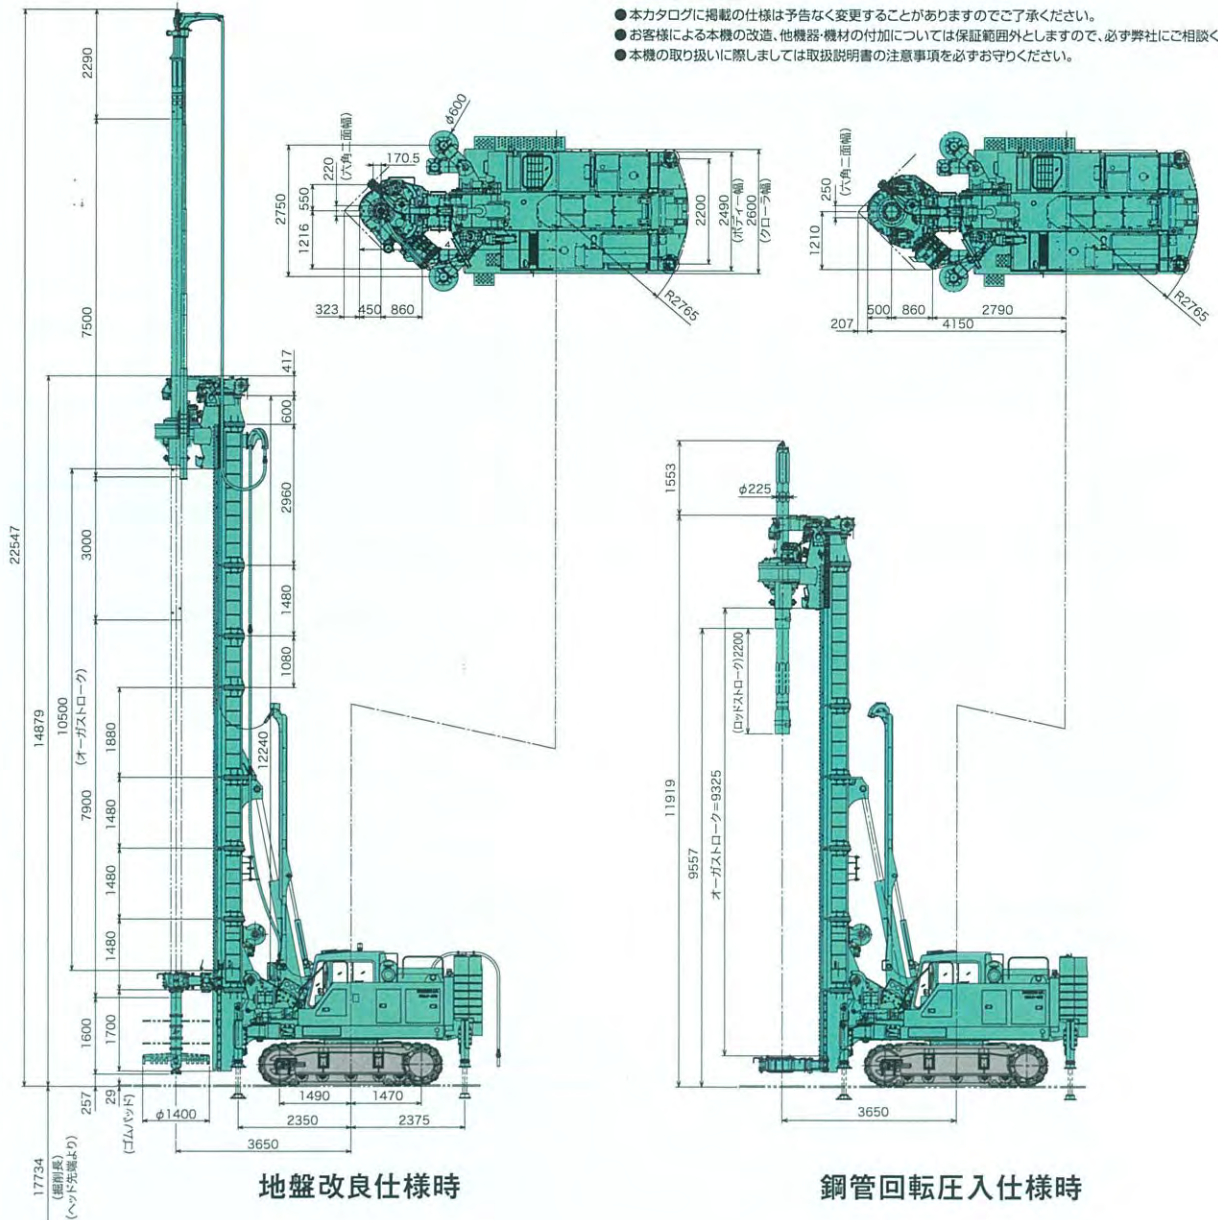

地盤改良仕様時

鋼管回転圧入仕様時

製造・販売元 **日本車輛製造株式会社**
 機電本部 <http://www.n-sharyo.co.jp/>

本部/鳴海製作所 〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町宇柳長80番地 TEL(052)623-3311 FAX(052)623-4349
 ■営業総括部/営業グループ TEL(052)623-3312 ■札幌グループ TEL(011)887-5080 ■北日本グループ TEL(022)288-2530
 ■東日本グループ TEL(03)6688-6808 ■中部グループ TEL(052)623-3314 ■大阪支店/機電営業部 TEL(06)6341-4455
 ■九州グループ TEL(092)572-7332 ■広島出張所 TEL(082)545-5162 ■高知出張所 TEL(088)860-1119

■お取り扱い店